


# VERDECKTE ROHRMONTAGE ALUMINIUM - LICHTRASTER

## System: D - LR - VRM - 1.200/1.250

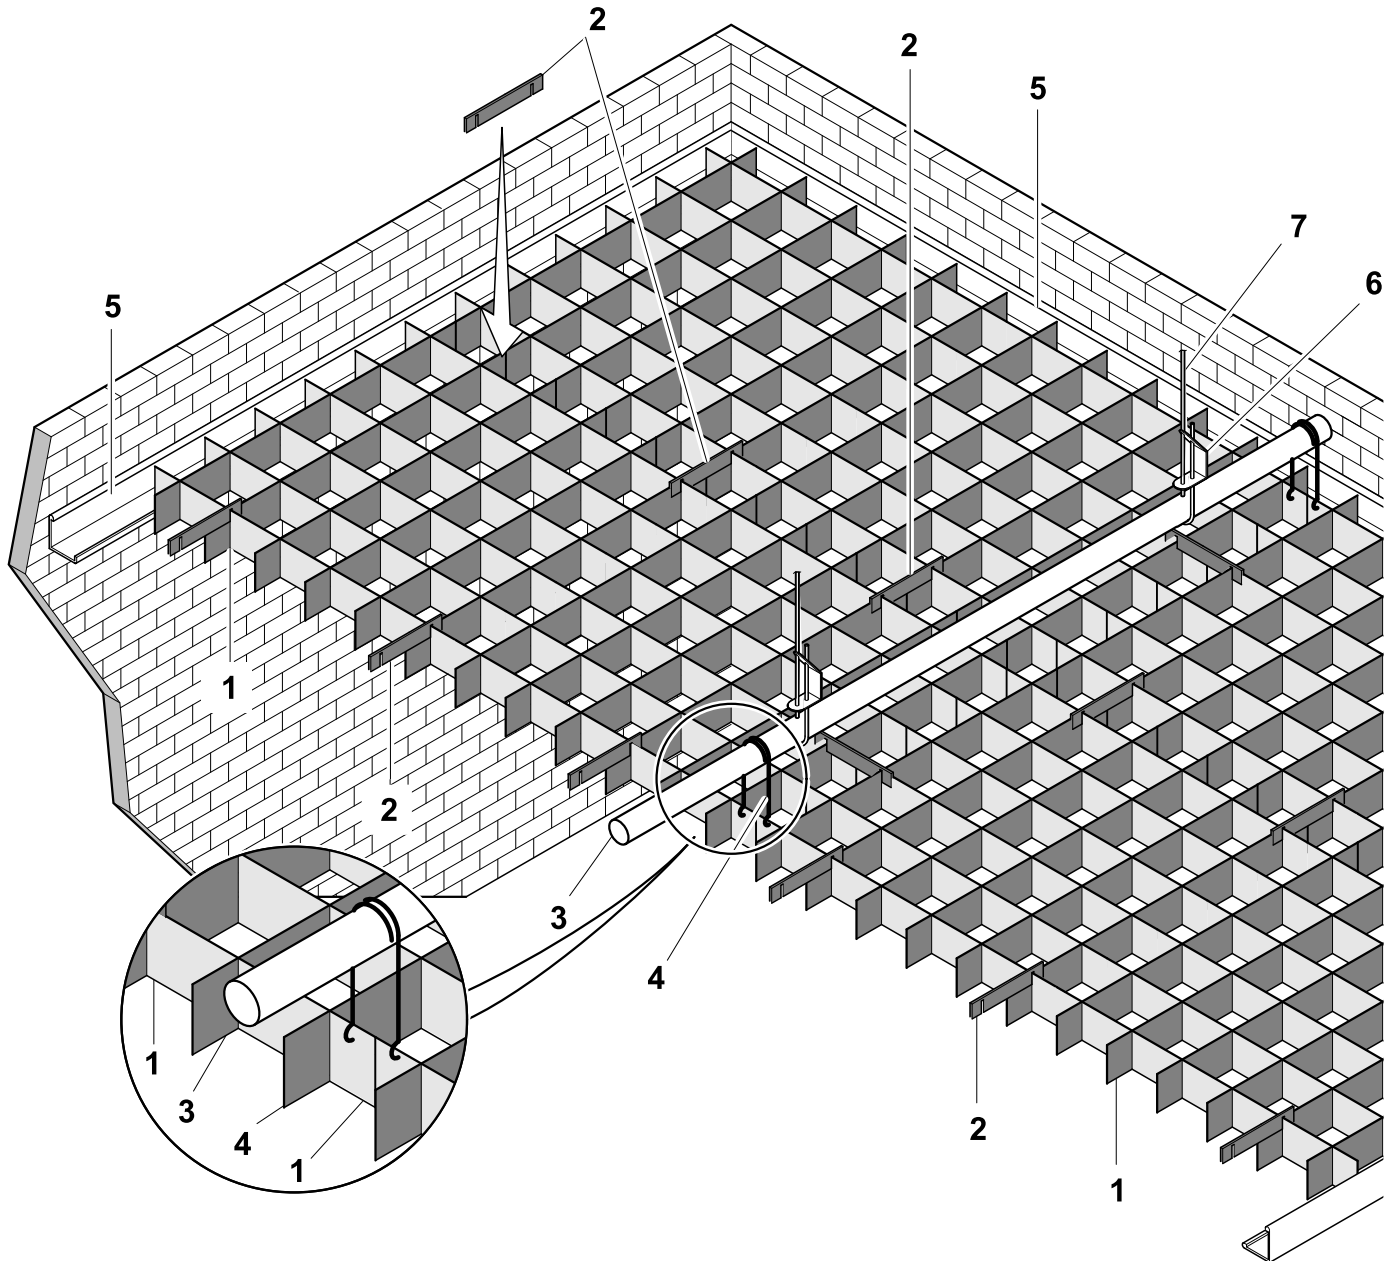

**Standardelementabmessungen: 1.200 x 600 mm und 1.250 x 625 mm**

**Weitere Elementabmessungen auf Anfrage möglich !**

**Standardfarben /Standardeloxaltöne:**

ähnlich RAL 9010 - Reinweiß und E6/EV1 - silberfarbig eloxiert  
weitere RAL - Farbtöne, Sonderfarbtöne einschließlich Sonder - Eloxaltöne oder auch Farbtöne nach Muster auf Anfrage

**Unterkonstruktionsteile**

- 1 Rasterelement  
ca. 1,30 Stück/qm.
- 2 Verbindungskamm  
ca. 5 Stück/qm
- 3 Trageschiene 24/38,  
ca. 0,80 - 0,825 lfm/qm
- 4 Variabler Cliphaken
- 5 Randwinkel,  
raumgrößenabhängig
- 6 Abhängerunterteil  
ca. 1 Stück/qm
- 7 Abhängendraht 4 mm

L.-Winkel		Stufenwinkel		U.-Einfäßprofile
Standard - L-Winkel	L-Winkel	Standard-Stufenwinkel	Stufenwinkel	U.-Einfäßprofil
19x19 mm	30x20 mm	24x12x12x20 mm	20x20x20x20 mm	37,50x6x15x15 mm
24x24 mm	30x30 mm	25x8x15x15 mm	25x25x25x25 mm	37,50x8x15x15 mm
	32x24 mm			

1. Weitere Winkelarten z.B. F.-Winkel und Winkelabmessungen sind auf Anfrage möglich.  
Die Standard-Winkellänge beträgt 3.000,00 und 4.000,00 mm.